

COUPE CIRCUIT MOTEUR Non-fusible

4550, av. Beaudry
Saint-Hyacinthe, QC
(450) 774-1330
www.bectrol.com



ASSEMBLÉ CHEZ BECTROL


Bectrol a conçu une ligne de coupe circuit moteur de type NEMA 4X. Idéal pour les environnements agroalimentaires soumis à des produits corrosifs et au lavage à pression. Disponibles dans plusieurs HP, les coupes circuit moteur sont une excellente solution flexible et économique.

CERTIFICATION ET INFORMATIONS TECHNIQUES

- ◆ Certification CSA/UL
- ◆ Type de terminaux: À vis
- ◆ Contact auxiliaire: 10 amp 600V
- ◆ Poignée cadenassable
- ◆ NÉMA 4X
- ◆ 3 pôles



30 HP				40 HP			
600 V	HP/A	30/32		600 V	HP/A	40/41	
480 V	HP/A	30/40		480 V	HP/A	40/52	
240 V	HP/A	15/42		240 V	HP/A	20/54	
208 V	HP/A	15/46		208 V	HP/A	20/60	
Usage général 60 amp				Usage général 80 amp			
50 HP				100 HP			
600 V	HP/A	50/52		600 V	HP/A	100/99	
480 V	HP/A	50/65		480 V	HP/A	75/96	
240 V	HP/A	30/80		240 V	HP/A	40/104	
208 V	HP/A	25/75		208 V	HP/A	30/88	
Usage général 100 amp				Usage général 125 amp			

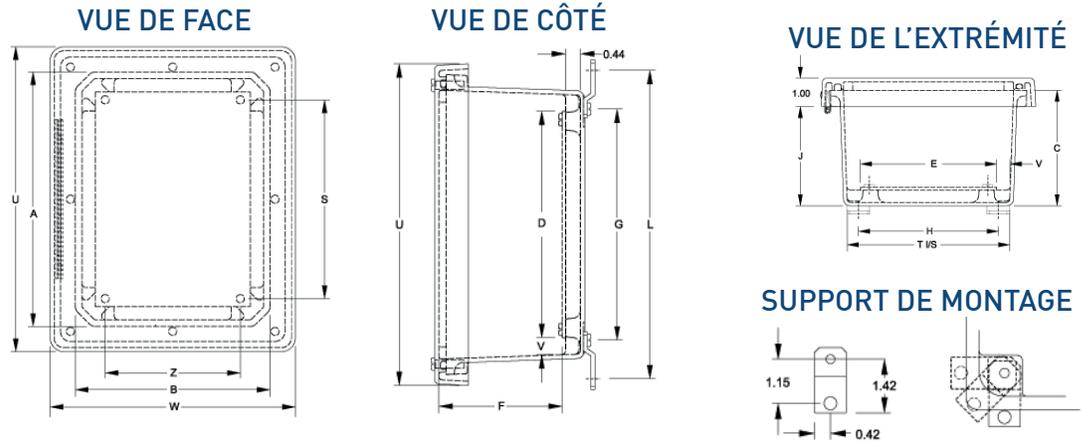

DIMENSIONS EN POUCES

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	S	Z	L	T	V	U	W
30 HP	6,10	6,10	4,13	4,88	4,88	3,76	5,01	5,01	3,52	4,25	4,25	7,32	5,83	0,49	7,69	7,69
40 HP	8,00	6,12	4,13	6,75	4,88	3,68	6,89	5,01	3,47	6,25	4,25	9,19	5,85	0,50	9,59	7,71
50 HP	10,13	8,26	6,13	8,75	6,88	5,68	8,89	7,01	5,47	8,25	6,25	11,19	7,85	0,50	11,77	9,90
100 HP	12,13	10,26	6,13	10,75	8,88	5,68	10,89	9,01	5,47	10,25	8,25	13,19	9,85	0,50	13,77	11,90

POUR COMMANDER

Exemple pour coupe-circuit
moteur n^o. BEC-SECT-30-AUX-50A

BEC-SECT

30

AUX

50A

HP MOTEUR

- 30 HP
- 40 HP
- 50 HP
- 100 HP

CONTACT AUXILIAIRE


AUX = Oui
(VIDE) = Non

PRÉ-PERÇAGE DE TROU De 0 à 12 trous possible

50 = Trou 1/2"
75 = Trou 3/4"

A = Emplacement du trou
(Laissez vide pour ne pas avoir de trou)

* Voir sur le graphique →



* Aussi disponible dans
différents types de NÉMA
et en 6 pôles

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS